
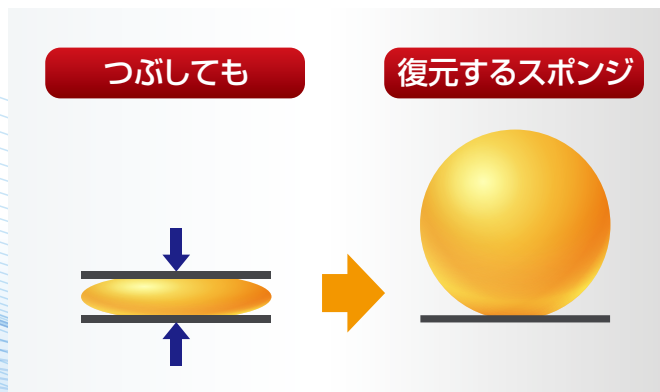


高復元性 EPDMスポンジ

ノブカワのスーパーレストン

レストンはノブカワ製押出しスポンジの商標です。

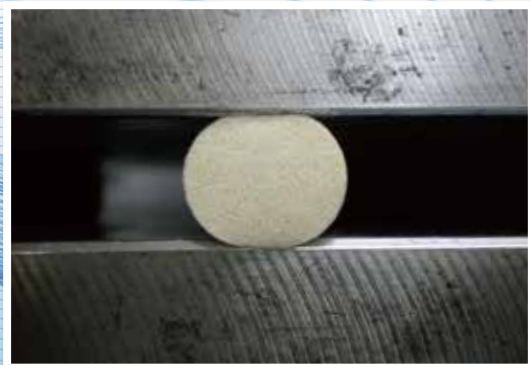

特徴

優れた高復元性で、
圧力をかけても
元に戻ります。



長期間気密性が必要な容器のパッキン材に!

開閉頻度の高いパッキン材に!

高精度のパッキン性能が必要な部材に!

物 性 表

試験項目(単位)	スーパーレストーン	EPT
見掛密度(g/cm ³)	0.52	
かたさ(°)	30	
引張強さ(MPa)	1.0	
伸び(%)	240	
圧縮応力(gf/cm ²)	880	
常温圧縮永久歪(%)	0	
加熱圧縮永久歪(%)	8	
耐オゾン性	亀裂なし	

●圧縮永久歪に関しては、JISK6262試験(常温25%、22時間圧縮)よりも厳しい弊社規格(常温50%、22時間圧縮)にて測定したデータであり、如何なる状況でも歪が発生しないということではありません。

●詳細なご使用用途に適した材料のご相談等はノブカワ商事(株)までお問い合わせください。

ノブカワ商事株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番地

TEL03-3258-5888 FAX03-5295-6451

常備在庫品CRスポンジゴム各種、特別形状品、防振パッドもございますので、スーパーレストーン以外につきましてもお問い合わせ頂けますようお願い申し上げます。

ノブカワ商事株式会社

TEL : 03-3258-5888

E-mail : info@nobukawa.co.jp

ホームページ

<http://www.nobukawa.co.jp>

代理店